




**La Casa de los Tornillos**  
de Guadalajara SA de CV

Av. Lázaro Cárdenas 107 Ote. Col Ferrocarril  
Guadalajara, Jal. México CP 44440  
CTG690201KM3  
Tel 33 3812 6655

[contacto@casatornillos.com](mailto:contacto@casatornillos.com)  
[www.casatornillos.com](http://www.casatornillos.com)

# VARILLA ROSCADA ASTM A307 GR B GALVANIZADA

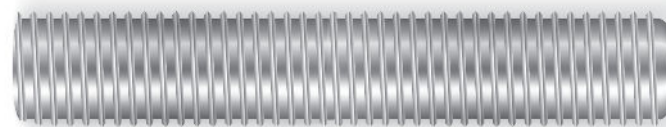

## FICHA TÉCNICA

Diámetro	Hilos por pulgada	Diámetro Nominal	Diámetro Mayor	
			Max	Min
1/4	20	0.2500	0.2489	0.2367
5/16	18	0.3125	0.3113	0.2982
3/8	16	0.3750	0.3737	0.3595
7/16	14	0.4375	0.4361	0.4206
1/2	13	0.5000	0.4985	0.4822
9/16	12	0.5625	0.5609	0.5437
5/8	11	0.6250	0.6233	0.6051
3/4	10	0.7500	0.7482	0.7288
7/8	9	0.8750	0.8731	0.8523



[WWW.CASATORNILLOS.COM](http://WWW.CASATORNILLOS.COM)

1	8	1.0000	0.9980	0.9755
1 1/8	7	1.1250	1.1228	1.0982
1 1/4	7	1.2500	1.2478	1.2232
1 3/8	6	1.3750	1.3726	1.3453
1 1/2	6	1.5000	1.4976	1.4703
1 3/4	5	1.7500	1.7473	1.7165
2	4.5	2.00	1.9971	1.9641

	Varilla roscada galvanizada Gr. B
<b>Descripción</b>	Varilla completamente roscada.
<b>Aplicación</b>	Junta de bridas de hierro fundido en sistemas de tuberías.
<b>Material</b>	Acero bajo carbono.
<b>Longitud</b>	1 metro de largo.
<b>Resistencia a la tracción</b>	¼" – 4": 60 min, 100 máx.
<b>Dureza</b>	Rockwell B69 – B95
<b>Recubrimiento</b>	Galvanizado electrolítico.
<b>Elongación</b>	18%

