




La Casa de los Tornillos
de Guadalajara SA de CV

Av. Lázaro Cárdenas 107 Ote. Col Ferrocarril
Guadalajara, Jal. México CP 44440
CTG690201KM3
Tel 33 3812 6655

contacto@casatornillos.com
www.casatornillos.com

VARILLA ROSCADA ASTM A307 GR B GALVANIZADA

FICHA TÉCNICA

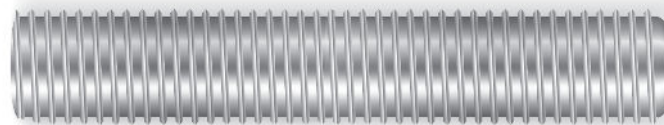

Diámetro	Hilos por pulgada	Diámetro Nominal	Diámetro Mayor	
			Max	Min
1/4	20	0.2500	0.2489	0.2367
5/16	18	0.3125	0.3113	0.2982
3/8	16	0.3750	0.3737	0.3595
7/16	14	0.4375	0.4361	0.4206
1/2	13	0.5000	0.4985	0.4822
9/16	12	0.5625	0.5609	0.5437
5/8	11	0.6250	0.6233	0.6051
3/4	10	0.7500	0.7482	0.7288
7/8	9	0.8750	0.8731	0.8523



WWW.CASATORNILLOS.COM

1	8	1.0000	0.9980	0.9755
1 1/8	7	1.1250	1.1228	1.0982
1 1/4	7	1.2500	1.2478	1.2232
1 3/8	6	1.3750	1.3726	1.3453
1 1/2	6	1.5000	1.4976	1.4703
1 3/4	5	1.7500	1.7473	1.7165
2	4.5	2.00	1.9971	1.9641

	Varilla roscada galvanizada Gr. B
Descripción	Varilla completamente roscada.
Aplicación	Junta de bridas de hierro fundido en sistemas de tuberías.
Material	Acero bajo carbono.
Longitud	1 metro de largo.
Resistencia a la tracción	¼" – 4": 60 min, 100 máx.
Dureza	Rockwell B69 – B95
Recubrimiento	Galvanizado electrolítico.
Elongación	18%

